



KONICA MINOLTA

# bizhub C258

- Wielofunkcyjne urządzenie A3 do druku kolorowego
- Szybkość drukowania do 25 stron na minutę

## Funkcjonalności



Druk

- Kolorowe
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne/w sieci
- USB
- Mobilna



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie na adres e-mail użytkownika
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do własnego folderu
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do skrzynki użytkownika
- Skanowanie do USB
- Skanowanie do WebDAV
- Skanowanie do DPWS
- Sieć TWAIN



Kopiowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe



Faksowanie

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Skrzynka użytkownika


- Przedruk
- Dystrybucja
- Udostępnianie między skrzynkami
- Ze skrzynki do USB




## Technologia

|                                   |                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kontroler druku Emperon™          | Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta                              | ✓ |
| Toner polimeryzowany Simitri® HD  | Zapewnia wysoką jakość druku, a przy tym jest ekonomiczny i korzystny dla środowiska                                           | ✓ |
| Platforma OpenAPI                 | Umożliwia efektywną organizację pracy urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych                                | ✓ |
| Specjalne funkcje i-Option        | Zwiększenie zakresu funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych                                | ✓ |
| Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC | Utrzymywanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych                            | ✓ |
| Możliwość dopasowania panelu      | Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb | ✓ |

## Schemat opcji

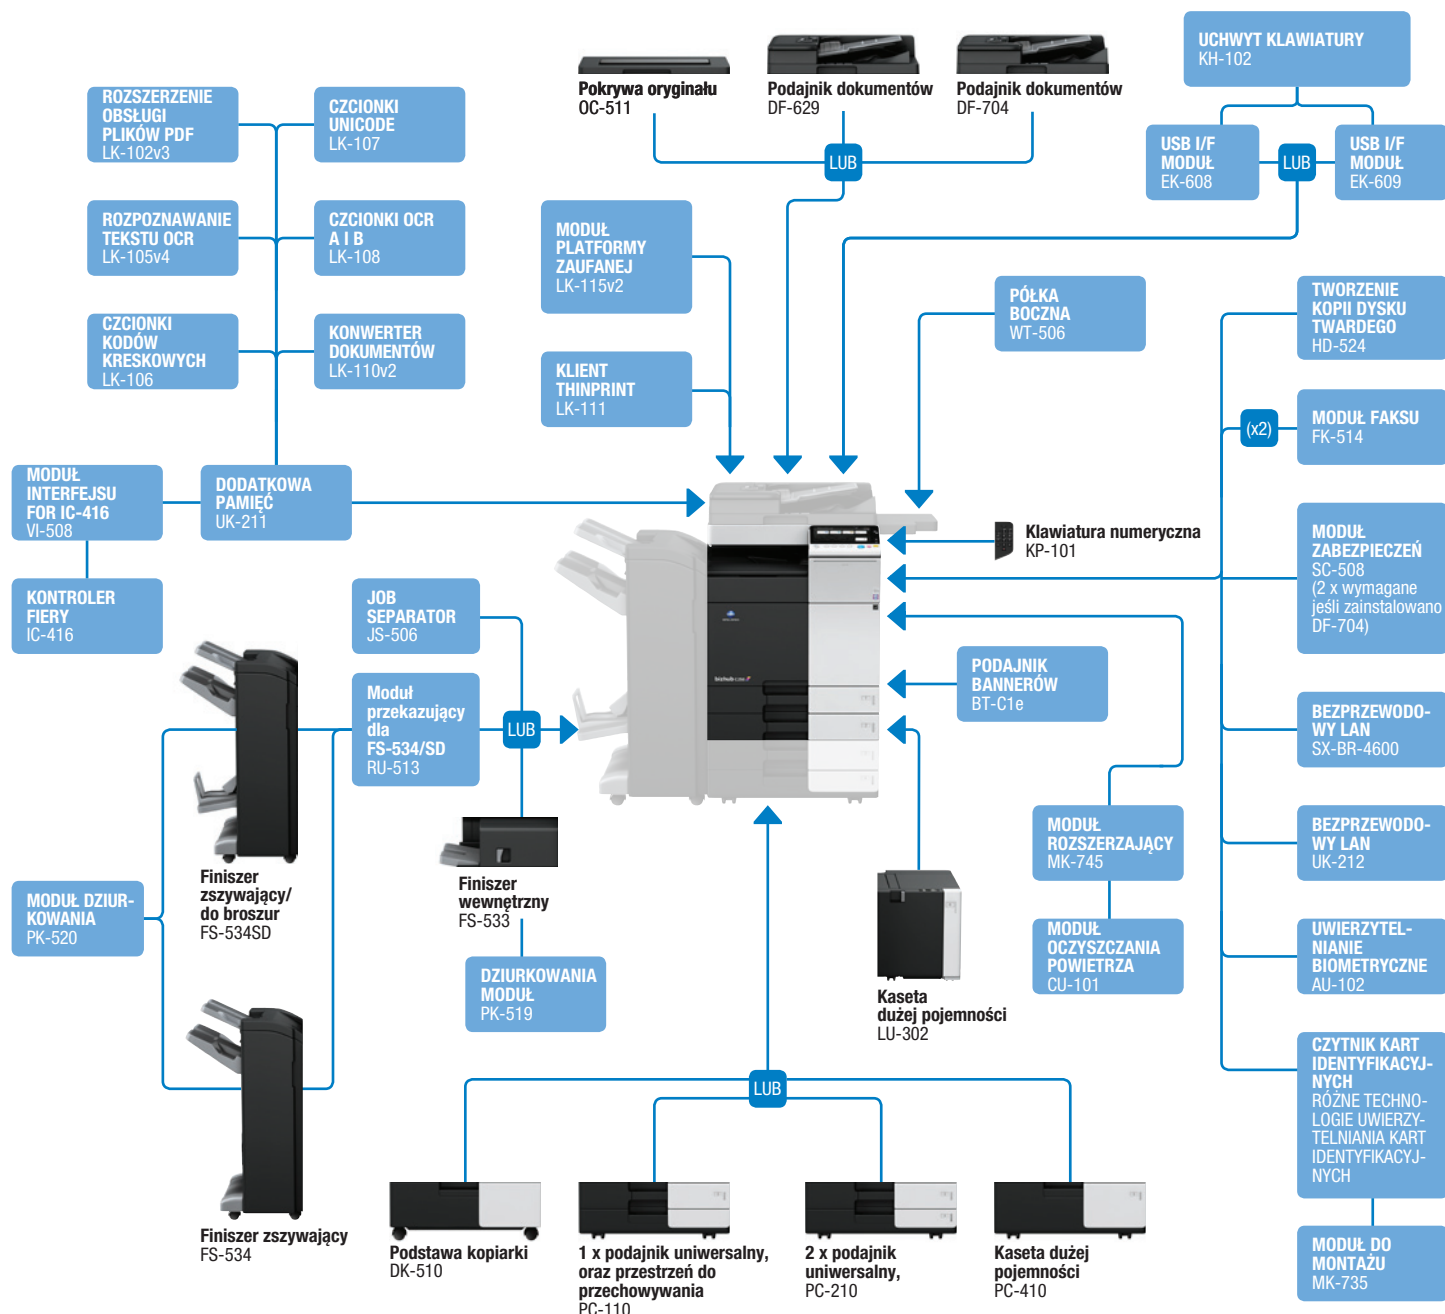

## Opcje wykańczania

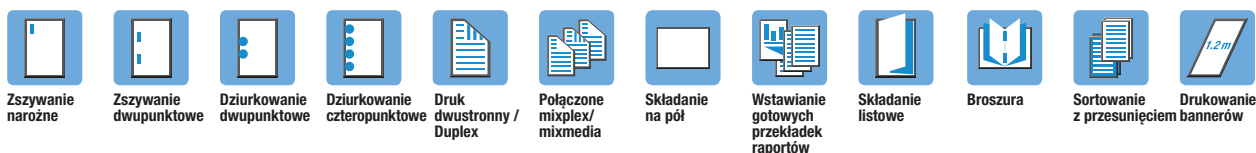

## Opisy

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bizhub C258</b>                             | Urządzenie wielofunkcyjne A3 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 25 str./min. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL, PostScript i obsługą XPS. Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy i 150 arkuszy z podajnika bocznego. Nośniki od A6 do SRA3, banner 1,2 m i 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . pamięć 2 GB, twardy dysk 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet. |
| <b>DF-629 Podajnik dokumentów</b>              | Automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów, pojemność 100 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DF-704 Podajnik dokumentów</b>              | Automatyczny podajnik z funkcją dwustronnego skanowania, pojemność 100 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OC-511 Pokrywa oryginału</b>                | Pokrywa zamiast ADF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PC-110 1 x podajnik uniwersalny</b>         | A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PC-210 2 x podajnik uniwersalny</b>         | A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PC-410 Kasetka dużej pojemności</b>         | A4, 2,500 arkuszy, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DK-510 Podstawa kopiarki</b>                | Zapewnia przestrzeń do magazynowania materiałów eksploatacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LU-302 Kasetka dużej pojemności</b>         | A4, 3000 arkuszy, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FS-533 Finiszier wewnętrzny</b>             | Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 500 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533</b>    | Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FS-534 Finiszier zszywający</b>             | Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 3300 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FS-534SD Finiszier do broszur</b>           | Finiszier zszywający 50 arkuszy, finiszier do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2 300 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RU-513 Moduł przekazujący dla FS-534/SD</b> | Dla instalacji FS-534/SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PK-520 Moduł dziurkowania dla FS-534/SD</b> | Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JS-506 Separator prac</b>                   | Separacja dla wydruków z faksu itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KP-101 Klawiatura numeryczna</b>            | Zamiast ekranu dotykowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>WT-506 Półka boczna</b>                     | Umieszczenie urządzenia uwierzytelniającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FK-514 Moduł faksu</b>                      | Faks Super G3, funkcja faksu cyfrowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Specyfikacja techniczna

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

|                                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pamięć systemowa</b>                               | 2048 MB (standard)                                                                                             |
| <b>Twardy dysk</b>                                    | 250 GB (standard)                                                                                              |
| <b>Interfejsy</b>                                     | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)                                |
| <b>Protokoły sieciowe</b>                             | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP                       |
| <b>Typy ramek</b>                                     | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP                                                     |
| <b>Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie)</b> | Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m <sup>2</sup>                                                              |
| <b>Format papieru</b>                                 | A6–SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm                                         |
| <b>Gramatura papieru</b>                              | 52–300 g/m <sup>2</sup>                                                                                        |
| <b>Pojemność wejściowa papieru</b>                    | Standard: 1150 arkuszy<br>Maks.: 6650 arkuszy                                                                  |
| <b>Kasetka 1</b>                                      | 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                    |
| <b>Kasetka 2</b>                                      | 500 arkuszy, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| <b>Kasetka 3 (opcja)</b>                              | 1 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                |
| <b>Kasetka 4 (opcja)</b>                              | 2 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                |
| <b>Kasetka dużej pojemności (opcja)</b>               | 2500 arkuszy, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                      |
| <b>Kasetka dużej pojemności</b>                       | 3000 arkuszy, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                      |
| <b>LU-302 (opcjonalnie)</b>                           |                                                                                                                |
| <b>Podajnik boczny</b>                                | 150 arkuszy, A6–SRA3, własne formaty, banner, 60–300 g/m <sup>2</sup>                                          |
| <b>Automatyczny druk dwustronny</b>                   | A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                               |
| <b>Tryby wykańczania (opcjonalne)</b>                 | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie                 |
| <b>Pojemność odbiorcza (z finiszierem)</b>            | Maks.: 3300 arkuszy                                                                                            |
| <b>Pojemność odbiorcza (bez finiszera)</b>            | Maks.: 250 arkuszy                                                                                             |
| <b>Zszywanie</b>                                      | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m <sup>2</sup> )                                        |
| <b>Pojemność odbiorcza zszywania</b>                  | Maks. 1000 arkuszy                                                                                             |
| <b>Składanie listowe</b>                              | Do 3 arkuszy                                                                                                   |
| <b>Pojemność składania listowego</b>                  | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń                                                                   |
| <b>Broszura</b>                                       | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m <sup>2</sup> )                                        |
| <b>Pojemność odbiorcza</b>                            | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń                                                                  |
| <b>Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)</b>          | Zalecany: 13 000 stron<br>Maks. <sup>1</sup> : 80 000 stron                                                    |
| <b>Wydajność tonera</b>                               | Druk czarny 28 000 stron; CMY 26 000 stron                                                                     |
| <b>Wydajność sekcji obrazowania</b>                   | W czerni 90 000 stron/ 600 000 stron (bębny/wywoływarka)<br>CMY 55 000 stron/600 000 stron (bębny/wywoływarka) |
| <b>Pobór mocy</b>                                     | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system)                                                                  |
| <b>Wymiary urządzenia (S x G x W)</b>                 | 615 x 685 x 771 mm<br>(z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasyety papieru)                                        |
| <b>Waga urządzenia</b>                                | Ok. 85 kg                                                                                                      |

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IC-416 Kontroler Fieri</b>                   | Profesjonalny kontroler kolorów druku                                            |
| <b>VI-508 Moduł interfejsu dla IC-416</b>       | Karta interfejsu kontrolera Fieri                                                |
| <b>KH-102 Uchwyt klawiatury</b>                 | Do mocowania klawiatury USB                                                      |
| <b>EK-608 Moduł USB I/F</b>                     | Złącze klawiatury USB                                                            |
| <b>EK-609 Moduł USB I/F</b>                     | Złącze klawiatury USB, Bluetooth                                                 |
| <b>Czytnik kart identyfikacyjnych</b>           | Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych                        |
| <b>Moduł do montażu MK-735</b>                  | Moduł do montażu czytnika kart ID                                                |
| <b>AU-102</b>                                   | Skaner linii papilarnych w palcu                                                 |
| <b>Moduł autoryzacji biometrycznej</b>          |                                                                                  |
| <b>SC-508 Moduł zabezpieczeń</b>                | Funkcja ochrony przed kopiowaniem (wymagane 2 moduły jeśli zainstalowano DF-704) |
| <b>HD-524 Tworzenie kopii dysku twardego</b>    | Zapasowy HDD                                                                     |
| <b>BT-C1e Podajnik bannerów</b>                 | Wielostronicowe podawanie bannerów                                               |
| <b>LK-102v3 Rozszerzenie obsługi plików PDF</b> | PDF/A (1b), kodowanie PDF, cyfrowy podpis                                        |
| <b>LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR</b>        | Przeszukiwalny PDF i PPTX, PDF/A (1a)                                            |
| <b>LK-106 Czcionki kodów kreskowych</b>         | Obsługa druku natywnych kodów kreskowych                                         |
| <b>LK-107 Czcionki Unicode</b>                  | Obsługa druku natywnych znaków Unicode                                           |
| <b>LK-108 Czcionki OCR A i B</b>                | Obsługa druku natywnych czcionek OCR A i B                                       |
| <b>LK-110v2</b>                                 | Generowanie różnych formatów plików, w tym DOC, XLSX i PFF/A                     |
| <b>Konwerter dokumentów</b>                     |                                                                                  |
| <b>LK-111 Klient ThinPrint®</b>                 | Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci                           |
| <b>LK-115v2 Aktywacja TPM</b>                   | Moduł platformy zaufanej (TPM) do ochrony danych kodowanych i odcodowywanych     |
| <b>UK-211 Dodatkowa pamięć</b>                  | Rozszerzenie o dodatkową pamięć 2 GB                                             |
| <b>UK-212 Bezprzewodowy LAN</b>                 | Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego                                      |
| <b>SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN</b>             | Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego                                      |
| <b>MK-745 Moduł rozszerzający</b>               | Moduł mocujący dla CU-101                                                        |
| <b>CU-101 Moduł oczyszczania powietrza</b>      | Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu dzięki obniżeniu emisji                |

### SPECYFIKACJA KOPIARKI

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proces kopiowania</b>                                           | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie                                                                                                                                                                                      |
| <b>System tonera</b>                                               | Toner polimerizowany Simitri® HD                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)</b>                   | Do 25 str./min.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor)</b>                   | do 15 str./min.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)</b> | Do 25 str./min.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)</b>             | 6,1 sek.<br>7,5 sek.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Czas przygotowania do pracy</b>                                 | Okolo. 20 s. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rozdzielczość kopiowania</b>                                    | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Półtony</b>                                                     | 256 odcieni                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ilość kopii</b>                                                 | 1–9999                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Format oryginału</b>                                            | A5–A3                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Powiększenie</b>                                                | 25–400 % w odstępach 0,1 %, automatyczny zoom                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funkcje kopiowania</b>                                          | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii |

<sup>1</sup> Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

<sup>2</sup> Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

## SPECYFIKACJE DRUKARKI

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdzielczość drukowania</b> | 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Język opisu strony</b>       | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                |
| <b>Systemy operacyjne</b>       | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64),<br>Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows<br>Server 2012, Windows Server 2012 R2<br>Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
| <b>Czcionki drukarki</b>        | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funkcje drukowania</b>       | Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7),<br>szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);<br>Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set";<br>nakładka; znak wodny; ochrona kopii; tryb "carbon copy"   |
| <b>Drukowanie mobilne</b>       | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi<br>Direct (opcjonalnie); Konica Minolta PrintService (Android); PageScope<br>Mobile (iOS); Uwierzytelnianie NFC i parowanie (Android)                       |

## SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)

|                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontroler druku</b>     | Wbudowany kontroler Fiery IC-416                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procesor kontrolera</b> | Intel Pentium @ 2.9 GHz                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pamięć/HDD</b>          | 2 GB/500 GB                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Język opisu strony</b>  | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020)<br>PCL 6/5                                                                                                                                                                           |
| <b>Systemy operacyjne</b>  | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64),<br>Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64),<br>Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2,<br>Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2<br>Macintosh OS 9.x/10.x |

## SPECYFIKACJA SKANERA

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szybkość skanowania (mono/kolor)</b>             | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rozdzielczość skanowania</b>                     | Maks. 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tryby skanowania</b>                             | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)<br>Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika,<br>Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS,<br>Skanowanie sieciowe TWAIN |
| <b>Formaty plików</b>                               | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany<br>PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX;<br>przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)                                                      |
| <b>Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów</b> | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funkcje skanowania</b>                           | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac;<br>Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym                                                                                                                |

## SPECYFIKACJA FAKSU

|                                                             |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard faksu</b>                                       | Super G3 (opcjonalnie)                                                                                                    |
| <b>Transmisja faksu</b>                                     | Analogowa<br>i-Fax<br>Kolorowy i-Fax (RFC3949-C)<br>IP-Fax                                                                |
| <b>Rozdzielczość faksu</b>                                  | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)                                                                                         |
| <b>Kompresja faksu</b>                                      | MH; MR; MMR; JBIG                                                                                                         |
| <b>Modem faksu</b>                                          | Do 33,6 Kbps                                                                                                              |
| <b>Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem</b> | 2100 (pojedynczo i grupami)                                                                                               |
| <b>Funkcje faksu</b>                                        | Odpytanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki<br>poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań |

## SPECYFIKACJE SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

|                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. liczba dokumentów w pamięci</b> | Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron                                                                           |
| <b>Typ skrzynki użytkownika</b>          | Publiczny<br>Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem)<br>Grupowy (z uwierzytelnieniem)                       |
| <b>Typ skrzynki systemowych</b>          | Bezpieczny druk<br>Druk szyfrowanych PDF<br>Odbiór faksu<br>Odpytanie faksu                                   |
| <b>Funkcje skrzynki użytkownika</b>      | Przedruk; kombinacja<br>Pobieranie<br>Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)<br>Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |

## FUNKCJE SYSTEMU

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpieczeństwo</b> | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów;<br>komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa<br>IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania;<br>bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod);<br>szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie<br>kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie<br>danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych<br>druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed<br>kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) |
| <b>Rozliczanie</b>    | Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory<br>(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)<br>Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika<br>Uwierzytelnianie biometryczne (skaner linii papilarnych) opcjonalnie<br>Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oprogramowanie</b> | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Box Operator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Driver Packaging Utility<br>Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich czynników jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Zapraszamy do nas



**copy service**

e-mail: [biuro@copyservice.kalisz.pl](mailto:biuro@copyservice.kalisz.pl) / [serwis@copyservice.kalisz.pl](mailto:serwis@copyservice.kalisz.pl) / <https://www.copyservice.kalisz.pl> / <https://www.sklepmultimedia.eu>

62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie 17A / tel. (62) 501 01 02 / mobile: +48 600 48 37 33