Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks

Witaj w nowej erze technologii, która sprawi, że Twoje miejsce pracy będzie zawsze na czasie — teraz i w przyszłości. Inteligentne rozwiązania urządzeń IM C3000(A)/C3500(A) sprawiają, że praca staje się jeszcze łatwiejsza.

Teraz jest czas, aby:

- Chronić swoje urządzenia dzięki łatwemu dostępowi do aktualizacji zabezpieczeń
- Zdobyć przewagę, dzięki zwiększeniu wydajności
- Zaoszczędzić na kosztach outsourcingu, produkując wysokiej jakości wydruki w biurze
- Maksymalnie zwiększyć wydajność dzięki usprawnieniom w organizacji pracy

Dzisiejsze miejsce pracy musi być przygotowane na przyszłość. Inteligentne urządzenia Ricoh zapewniają bezproblemowy dostęp do aktualizacji funkcjonalności i rozwiązań zwiększających wydajność pracy w chwili, gdy są udostępniane, bez konieczności zmiany sprzętu. Zamień swoje urządzenie w potężne centrum zarządzania, które pomaga skutecznie kierować przepływem informacji z wykorzystaniem technologii, która jest prosta, zrównoważona i nadaje się do rozbudowy.

Uzyskaj większą kontrolę nad zarządzaniem skanowaniem i drukowaniem:

- Skanuj mniejsze dokumenty przy użyciu modułu do małych formatów papieru
- Popraw dokładność skanowania dzięki wykrywaniu podwójnych arkuszy
- Skuteczniej zarządzaj drukiem przy użyciu kontrolera EFI
- Stwórz profesjonalne ulotki przy użyciu wewnętrznego modułu zmiennopozycyjnego składania

Korzystaj z niższych kosztów eksploatacji i mniejszego zużycia energii dzięki przyjaznym dla środowiska rozwiązaniom o niskich wartościach TEC (typowe zużycie energii elektrycznej). Narzędzia Ricoh Intelligent Support dbają o maksymalizację czasu sprawności urządzenia. Natomiast narzędzie samodzielnego serwisu pozwala użytkownikom na wykonanie prostych czynności konserwacyjnych, na przykład: wymianę materiałów eksploatacyjnych, bez potrzeby angażowania działu IT.

IM C3000(A)/C3500(A) wkraczają na nowy poziom wydajności z szybkością druku od 30 do 35 stron na minutę. Korzystaj z panelu operacyjnego z ekranem o przekątnej 10,1", jak z inteligentnego urządzenia, skonfiguruj szybki i łatwy dostęp do najczęściej używanych aplikacji. Szeroka gama funkcji łączności mobilnej umożliwia drukowanie lub skanowanie do sieci biurowej lub chmury inteligentnego urządzenia z wbudowaną obsługą NFC, AirPrint* lub Mopria. Wszystko to opiera się na wyjątkowym zestawie aplikacji wspierających RICOH Smart Integration.

Nasze inteligentne urządzenia oferują:

- Wydajną pracę i ograniczenie interwencji użytkownika dzięki zwiększonej pojemności podajnika papieru
- Szeroki wybór opcji wykańczania oraz obsługę różnorodnych nośników dające możliwość tworzenia profesjonalnych materiałów
- Ujednolicony sposób obsługi floty urządzeń
- Maksymalny czas działania i minimum przestojów w pracy dzięki Ricoh Intelligent Support

Konfiguracja sprzętowa IM C3000(A) / IM C3500(A)

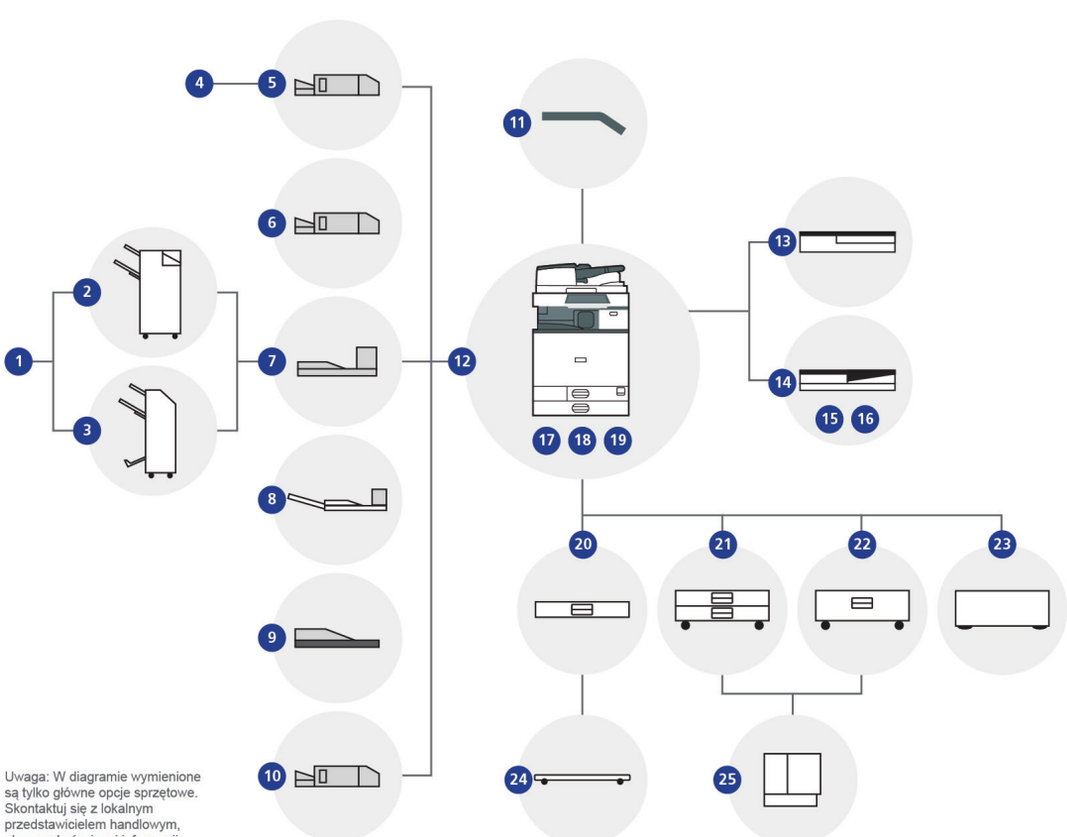

Uwaga: W diagramie wymienione są tylko główne opcje sprzętowe. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

1. Dziurkacz NA/EU/SC PU3080
2. Hybrydowy finiszer na 1 000 arkuszy SR3260
3. Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy SR3270
4. Dziurkacz NA/EU/SC PU3070
5. Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy SR3250
6. Wewnętrzny finiszer na 250 arkuszy SR3300
7. Zespół łącznika BU3090
8. Taca boczna Typ M37
9. Wewnętrzna taca przesuwna sortująca SH3080
10. Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania FD3010
11. Taca jednopółkowa BN3130
12. IM C3000(A) i IM C3500(A)
13. ARDF (IM C3000 / IM C3500)
14. SPDF (IM C3000(A) / IM C3500(A))
15. Podajnik papieru dla małych formatów Typ M37
16. Moduł podwójnego wykrywania Typ M37
17. Kontroler EFI Fiery E-25C
18. Faks Typ M37
19. Podajnik papieru dla małych formatów Typ M19
20. Podwójna kaseta na papier na 550 arkuszy PB3270
21. Kaseta na papier na 2 x 550 arkuszy PB3280
22. Kaseta dużej pojemności 2 x 1 000 arkuszy PB3290
23. Niska szafka 54
24. Podstawa pod urządzenie 39
25. Kseta dużej pojemności na 1500 arkuszy

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

Ogólna specyfikacja

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
OGÓLNE				
Czas nagrzewania	21 sekundy			
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	4,5 sekundy			
Prędkość wykonania pierwszej kopii: pełnokolorowej	6,9 sekundy			
Prędkość wydruku ciągłego	30 str.na min.	30 str.na min.	35 str.na min.	35 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB			
Pamięć: maksymalnie	4 GB			
Dysk twardy: standardowo	320 GB			
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB			
Pojemność ARDF	100 arkuszy			
Pojemność SPDF	220 arkuszy			
Waga	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz			
KOPIARKA				
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii			
Rozdzielczość	600 dpi			
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%			
DRUKARKA				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)			
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi			
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)			
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later			
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries			
SKANER				
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)			
Prędkość skanowania: SPDF	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)			
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi			
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości			
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A			
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD			
FAKS (OPCJA)				
Sieć	PSTN, PBX			
Prędkość transmisji	2 sekundy			
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps			
Rozdzielczość: standardowo	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi			
Rozdzielczość: opcja	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi			
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG			
Prędkość skanowania	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Pamięć: standardowo	4 MB, (320 stron)			
Pamięć: maksymalnie	60 MB, (4 800 stron)			
OBSŁUGIWANY PAPIER				
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru			
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	1 200 arkuszy			
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	4 700 arkuszy			
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	500 arkuszy			
Wyjście papieru: maksymalnie	1 625 arkuszy			
Gramatura papieru	Kasety: (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²)			
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta			

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

Ogólna specyfikacja

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
EKOLOGIA				
Zużycie energii: maks.	1 700 W lub mniej			
Zużycie energii podczas pracy: mono	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	47,6 W			
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,55 W			
Współczynnik TEC (kWh)	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
1,500-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)
Hybrydowy finiszer na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół , 2 zszywki)
Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra)
Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Wewnętrzna taca przesuwna	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	31 000 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	19 000 wydruków
Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2p/j 5% pokryciu A4	

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.

RICOH @Remote

copy service

62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie 17a
tel. (62) 501 01 02 / mobile: 600 48 37 33
e-mail: biuro@copyservice.kalisz.pl
serwis@copyservice.kalisz.pl
www.copyservice.kalisz.pl
www.sklepmultimedia.eu

RICOH imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved.